

Lowara e-SVX

VERTIKAL FLERSTEGSPUMP I ROSTFRITT STÅL MED HYDROVAR X

Vertikal flerstegspump med integrerad varvtalsstyrning med drivenhet i högsta klassen: IES2, utrustad med IE5-motor och marknadens bästa totalverkningsgrad.

Användningsområden

- Pumpning vatten för privata, offentliga och industriella applikationer
- Tryckstegring och vattenförsörjning
- Bevattnings för lantbruk och idrottsanläggningar
- Tvättsystem och tekniskt vatten

Egenskaper & Fördelar

- Marknadsledande totalverkningsgrad
- Färgdisplay för enkel driftsättning och övervakning
- Inbyggd uppstarts guide
- Möjligt att sammankoppla upp till 8 enheter

Specifikation pump

- Max flöde: 160 m³/h
- Max tryck: 260 m
- Anslutning: DN32 - DN125
- Tryckklass: PN16 - PN40
- Vätsketemperatur: -30 °C ÷ +120 °C
- Omgivningstemperatur -20°C ÷ +50 °C

Motor

IE5 efficiency level (IEC TS 60034-30-2:2016)

- Effekt: 3 - 22 kW
- Isolationsklass: F (155 °C)
- Skyddsklass: IP55

Motor

- Pumphus: Rostfritt stål AISI304 (1.4408)
- Pumphjul: Rostfritt stål AISI304 (1.4408)
- O-ringar: EPDM
- Tätning: Kiselkarbid/Kol/EPDM



Alternativa versioner och varianter




SVX_F	3-22SV in-line Rundfläns PN25 AISI 304
SVX_T	3-22SV in-line Ovalfläns PN16 AISI 304
SVX_R	3-22SV topp-botten Rundfläns PN25 AISI 304)
SVX_G	33-125SV in-line Rundfläns PN16/25/40 gjutjärn/AISI 304
SVX_N	33-125SV in-line Rundfläns PN16/25 AISI 316
SVX_P	3-125SV in-line Victualic® PN40 AISI 316
SVX_V	3-22SV in-line Victualic® PN25 AISI 316
SVX_C	3-22SV in-line Clamp PN25 AISI 316
SVX_K	3-22SV in-line Gängad PN25 AISI 316
+ Flertalet optioner för material, temperatur, tryck mm finns tillgängliga på förfrågan.	

Lowara e-SVX VERTIKAL FLERSTEGSPUMP I ROSTFRITT STÅL MED HYDROVAR X


Hydrovar X®

Xylem har utvecklat nästa generations motorplattform som bygger på en innovativ och egen utvecklad motorteknik: hydrovar X

- Assisterad reluktansmotorteknik för att uppnå höga effektivitetsnivåer, kostnadseffektiva lösningar, miljömässig hållbarhet och differentiering gentemot konkurrenter.
- Förbättrad hydragisk prestanda.
- Utökade uppkopplingsmöjligheter och funktioner lämplig även för industriella applikationer.
- Uppfyller IEC- och NEMA-krav när det gäller flänsar.
- Tydlig färgdisplay för skötsel och övervakning.
- Enkel uppstart och konfiguration med hjälp av inbyggd uppstartsguide.
- Möjlighet att ansluta mobilapp (blåtand) för inställning och övervakning.
- Minskad miljöpåverkan genom användning av motormagneter utan sällsynta jordartsmetaller.
- Multipump (multimaster)-förmåga upp till 8 enheter
- Programvara för både tryck- och cirkulationssystem.
- Styrningslägen: tryck, hastighet, flöde, nivå, temperatur,
- Modbus och BACnet som standard

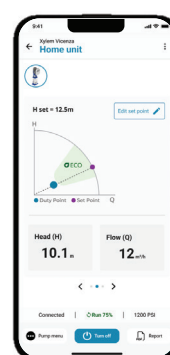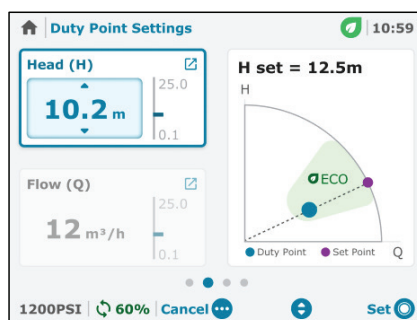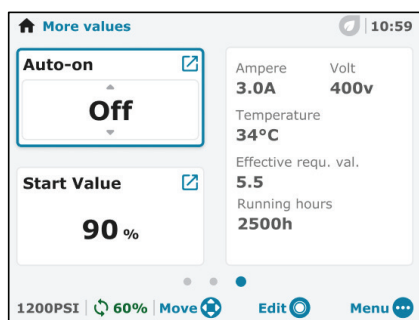

Hydrovar X tydliga färgskärm underlättar inställning och driftövervakning. Det går även att ansluta en smartphone med blåtand för utökad funktionalitet

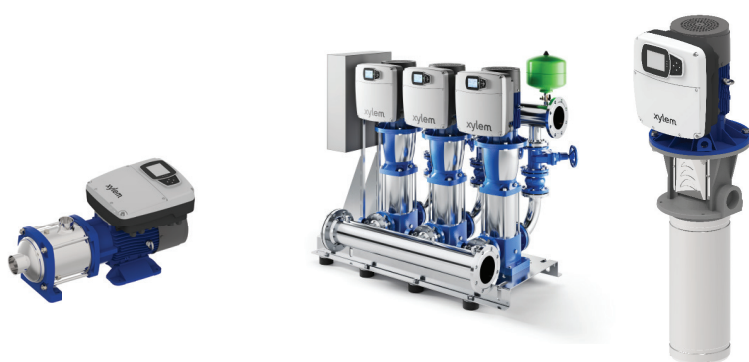

Hydrovar X finns även tillgängligt på våra serie av horisontella tryckstegringspumpar, e-HMX, tryckstegingsanläggningar i GHV serien samt e-SVX för öppen montering i tex tankar.

xylem
Let's Solve Water

Xylem Sverige marknadsför och säljer produkter för pumpning, rening och cirkulation av vatten - med säljkontor och serviceverkstäder i Stockholm, Uppsala, Norrköping, Örebro, Göteborg, Malmö, Emmaboda, Sundsvall, Luleå, Umeå och Gällivare.

Ring Xylem Kundsupport 010 - 603 50 00

för frågor om försäljning och service
mån - fre kl 07.30 - 16.30
sverige@xylem.com

www.xylem.com/se

© 2024 Xylem. All rights reserved. Lowara is a trademark of Xylem.